

# 望江县2024年全民健身体育器材采购更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：H6FSCG25D01X0006、FS34082720250002号

原公告的采购项目名称：望江县2024年全民健身体育器材采购

首次公告日期：2025年1月13日


## 二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

1、第三章采购需求“二、技术要求”调整为

序号	货物名称	技术参数要求	数量	单位	参考图片
1	告示牌	1、规格：1322*1036*118mm（±0.5mm）；主立柱规格：不小于 $\phi 114*3\text{mm}$ ； 2、主要承载横梁尺寸：不小于 $\phi 60\times 3\text{mm}$ ； 3、立柱采用外扣式盖帽，避免淋入雨水； 4、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸不小于(800×600)mm，板材厚度：不小于1mm； 5、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 6、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告； 7、器材安全警示牌有图示方式的安全提示；	200	件	

		8、告示牌内容包含： 1)简明的的热身运动说明； 2)图示方式介绍正确的锻炼方法。			
2	二位漫步机	1、主立柱采用：不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管， 2、主承载横梁：不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质管。 3、脱脂-抛丸-静电喷涂； 4、安装方式：直埋式或预埋式； 5、主要材料：钢管 6、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。	200	件	
3	腹肌板	1、主承立柱采用：不小于 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管 2、承载横梁采用：不小于 $\phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管； 3、脱脂-抛丸-静电喷涂， 4、安装方式：直埋式或预埋式； 5、主要材料：钢管； 6、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。	200	件	
4	太极揉推器	1、主立柱采用：不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管 2、主承载横梁：不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管； 3、脱脂-抛丸-静电喷涂； 4、安装方式：直埋式或预埋式； 5、主要材料：钢管； 6、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。	200	件	

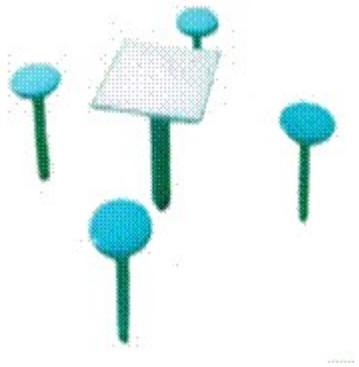
		》标准的认证报告。			
5	三位扭腰器	<p>1、主立柱采用：不小于<math>\phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}</math>优质钢管；</p> <p>2、主承载横梁：不小于<math>\phi 32\text{mm}\times 3\text{mm}</math>优质钢管滚圆而成；</p> <p>3、脱脂-抛丸-静电喷涂；</p> <p>4、安装方式：直埋式或预埋式；</p> <p>5、主要材料：钢管；</p> <p>6、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。</p>	200	件	
6	上肢牵引器	<p>1、主要材料：钢管；</p> <p>2、主要承载立柱不小于：尺寸<math>\phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3、主要承载横梁不小于：尺寸<math>\phi 60\text{mm}\times 2.5\text{mm}</math>；</p> <p>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；</p> <p>5、安装方式：直埋式或预埋式；</p> <p>6、主要材料：钢管；</p> <p>7、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。</p>	200	件	
		<p>1、主承载立柱采用：不小于<math>\phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}</math>优质钢管；</p> <p>2、主承载横梁：不小于<math>\phi 28\text{mm}\times 4\text{mm}</math>圆钢；</p> <p>3、脱脂-抛丸-静电喷涂；</p> <p>4、安装方式：直埋式或预埋式</p>	200	件	

7	二位单杠	; 5、主要材料：钢管； 6、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。			
8	双人大转轮	1、主立柱采用：不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管； 2、支撑管为：不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管。钢管在专用滚圆机上成形； 3、脱脂-抛丸-静电喷涂； 4、安装方式：直埋式或预埋式； 5、主要材料：钢管； 6、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。	200	件	
9	腰背按摩器	1、主立柱采用不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管； 2、主承载横梁：不小于 $\phi 38\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 优质钢管； 3、脱脂-抛丸-静电喷涂； 4、安装方式：直埋式或预埋式； 5、主要材料：钢管； 6、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。	200	件	
		1、规格：不小于 $1415 \times 444 \times 1015\text{mm}$ ，主立柱规格：不小于 $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 与 $\phi 89 \times 3\text{mm}$ ； 2、立柱连接管采用矩形管不小于 $30 \times 20 \times 3\text{mm}$ ； 3、座椅支撑管及脚蹬管采用不小于 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 普通碳素钢管； 4、脚踏部分的防滑采用了3mm的扁豆形花纹板；	200	件	

10	健骑机	<p>5、把手管采用了不小于<math>\phi 38 \times 3\text{mm}</math>普通碳素钢管并装配了把手套，使握持更具舒适感；</p> <p>6、轴承选用为6205承载能力的深沟球轴；</p> <p>7、安装方式：直埋式或预埋式；</p> <p>8、主要材料：钢管；</p> <p>9、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。</p>			
11	箱式篮球架	<p>1、伸臂长度2250mm，篮圈高度3050mm，篮圈内径450mm，高弹篮圈。箱体长<math>\times</math>宽：不小于2000mm<math>\times</math>1000mm，箱体内附框架结构，提高了箱体整体强度；</p> <p>2、主立柱及横梁采用不小于150mm<math>\times</math>150mm<math>\times</math>3mm优质钢管。篮板采用高分子片状模塑料（SMC）经过特殊的制造工艺所制造，具有材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形，零收缩，耐老化等优点，板面经盐雾、耐候性、冲击等试验，验证符合标准要求。篮板组件与立柱焊件连接部位有微调结构，可对篮板进行上下左右微调；</p> <p>3、焊接件经CO<sub>2</sub>气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂，涂层厚度为90-150um，表面光滑、平整，使用寿命长；</p> <p>4、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。</p>	74	个	

12	室外乒乓球台	<p>1、彩虹腿采用不小于<math>\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>优质钢管,球台台面采用材质为SMC材料整体高温模压一次成型,台板厚度为51mm,台高760mm;具有材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃,环保不易变形,零收缩,耐老化等优点。台面经盐雾、耐候性、冲击等试验,验证符合标准要求;</p> <p>2、焊接件经CO2气体保护焊接而成,严密牢固,焊缝美观,无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面处理工艺为:脱脂-抛丸-静电喷涂,涂层厚度为90-150um,表面光滑、平整,使用寿命长。</p> <p>3、签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。</p>	50	张	
13	户外音响	<p>1.喇叭,充电话筒2个;</p> <p>2.音响尺寸:不小于348*200*640mm(或以上);</p> <p>3.产品功能:一键消音、KTV点歌系统、话筒优先、混响调节、无线蓝牙、超长续航。</p>	10	个	
14	动感单车	<p>1.多重把位调节让运动更加舒适;</p> <p>2.安全刹车、畅意运动、骑行稳定不摇晃;</p> <p>3.10公斤以上大飞轮;</p>	10	辆	

		4. 整机净重35公斤或以上，承重130公斤以上。			
15	跑步机	1. 跑台：700mm以上； 2. 速度：1-18公里/小时（或以上）； 3. 承重：150公斤（或以上）； 4. 面板：10.1寸彩屏、速度、时间、距离、卡路里、心率等。	6	台	
16	台球桌	1. 尺寸：不小于长 2.85m宽1.55m高0.85m； 2. 材质： 选择优质松木 胶边结实耐用 选用优质奥毛台尼 多层板大架 12点精准微调 实木塑钢腿； 3. 配件明细： 小头杆2支 大头杆1支 杆架10孔 水晶球1盒 滑道1套 巧粉1盒。	4	张	
		1、规格：不小于1000*1000*700mm；主立柱规格不小于φ114*3mm； 2、桌面采用不锈钢面板或其它环保材料； 3、座椅立柱材料为不小于φ76×3的普通碳素钢管； 4、圆凳面采用厚4mm的优质钢板冲压成型；			

17	棋牌桌	<p>5、棋牌桌面为厚1.5mm的304不锈钢制作；</p> <p>6、立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水，防渗水、防内壁上锈；</p> <p>7、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；</p> <p>8、表面处理： 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点。</p> <p>安装方式：预埋式或直埋式；</p> <p>9. 签订合同后供货环节提供由国家批准的认证机构出具的此项产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的认证报告。</p>	10	套	
----	-----	--	----	---	---

说明：

1. 响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
- 2、本项目核心产品为“1、告示牌”。
- 3、本项目主要标的为表中序号1、告示牌 设备，主要标的名称、品牌、规格型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。
- 4、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。
- 5、响应人应按照询价文件要求提供证明材料。若响应人提供了询价文件未要求的证明材料，询价小组将不予评审。
- 6、响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致询价小组无法辨认的，询价小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。
- 7、以上参数不允许负偏离，本项目所有要求在签订合同后提供的证明资料(检测报告、有关证书等)均须在签订合同后供货前提供扫描件或影印件，原件一并交业主查验，响应文件中提供承诺函，格式自拟。若成交人未在询价文件要求的期限内提供询价文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合询价文件要求，视为虚假响应，采购人有权报监管部门并追究违约责任。

2、本项目提交响应文件截止时间、开标时间均延期至2025年1月21日9点00分。

注：此公告视同询价文件的组成部分，与询价文件具有同等法律效力。请供应商及时下载更新。

更正日期：2025年1月15日

### 三、其他补充事宜

无

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：望江县文化旅游体育局

地址：望江县华阳镇和谐路文体中心

联系方式：13485880768

#### 2. 采购代理机构信息

名称：望江县项目咨询管理有限公司

地址：望江县政务新区C区一楼111室

联系方式：0556-7170105

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：高君

电话：0556-7170105